No. TAZONES	EFICIENCIA
1	-3%
2	-2%
3	-1%

MODELO 6 AGGMC CERRADO

CURVA	DIAM.
A	4.220"
B	3.967"

FACTOR DE EMPUJE	DIAMETRO EXTERIOR	DIAMETRO DE LA FLECHA	AREA DE SUCCION	VELOCIDAD DE OPERACIÓN
2.1 lbs/pie	5.900"	1"	IMPULSOR 4.483 Plg^2	1770 r.p.m.

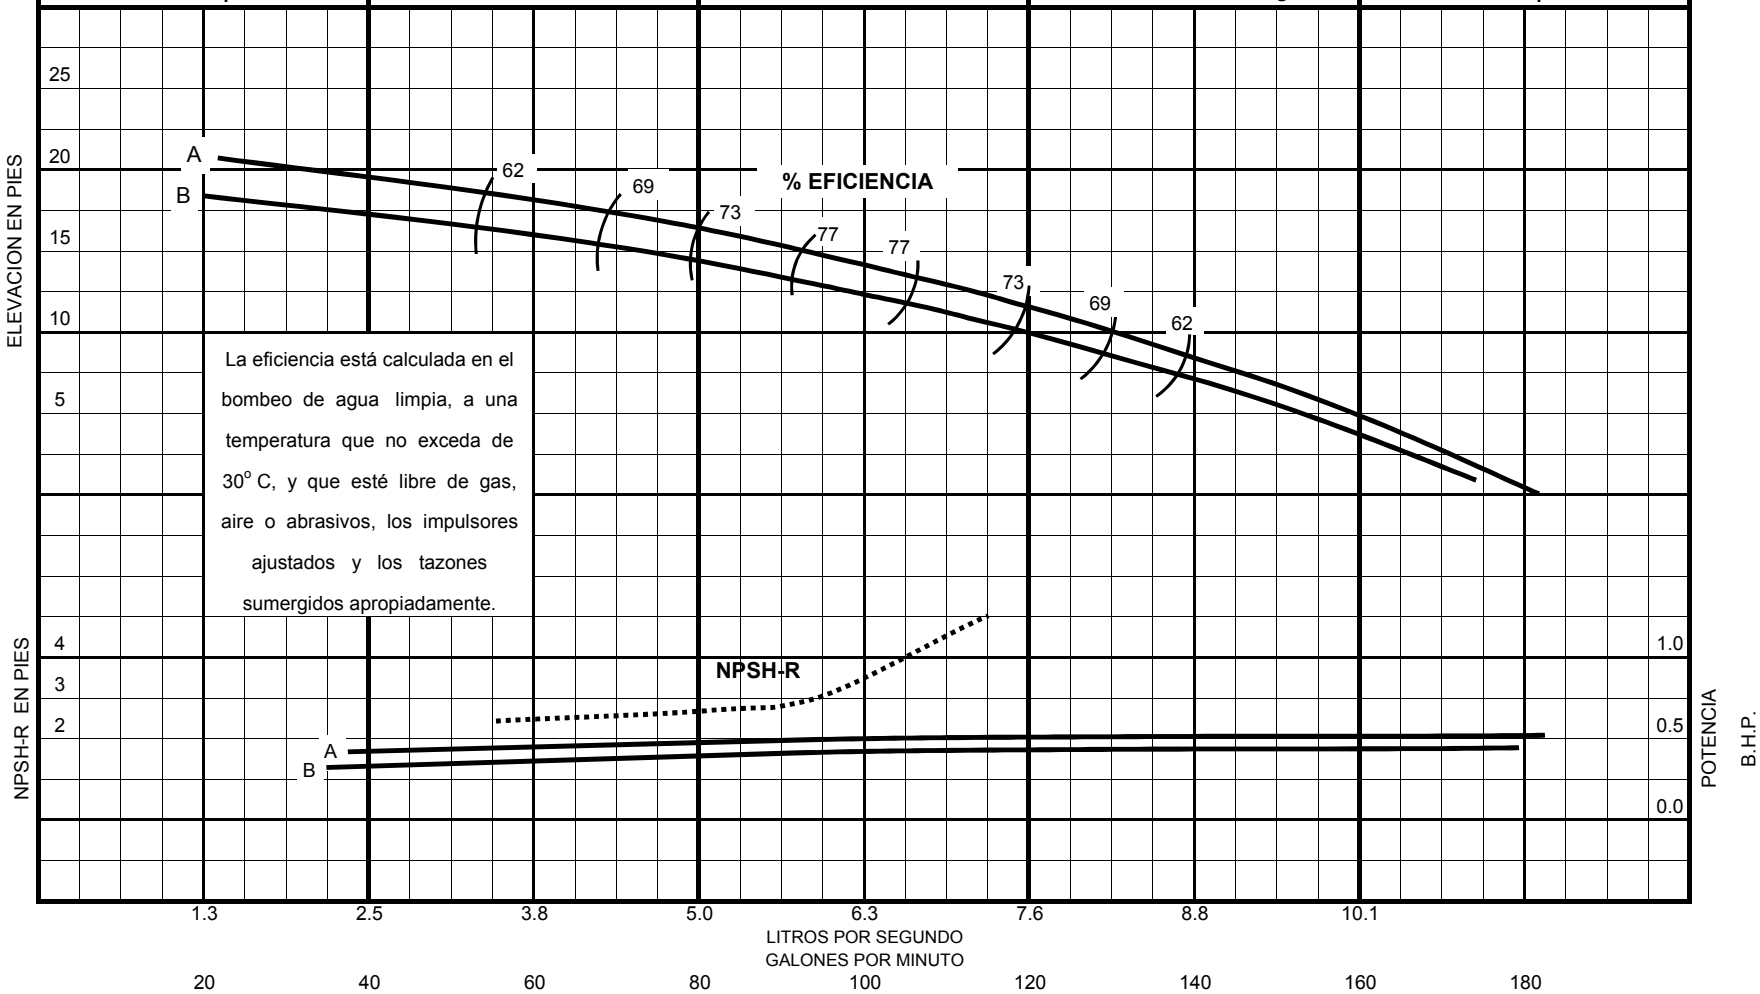

La eficiencia está calculada en el bombeo de agua limpia, a una temperatura que no exceda de 30° C, y que esté libre de gas, aire o abrasivos, los impulsores ajustados y los tazones sumergidos apropiadamente.