No. TAZONES	EFICIENCIA
1	-3%
2	-2%
3	-1%

MODELO 8 AGGM SEMIABIERTO

CURVA	DIAM.
A	5.250"
B	4.935"

FACTOR DE EMPUJE	DIAMETRO EXTERIOR	DIAMETRO DE LA FLECHA	AREA DE SUCCION	VELOCIDAD DE OPERACIÓN
5.3 lbs/pie	7.500"	1 3/16"	IMPULSOR 8.573 Plg^2	1770 r.p.m.

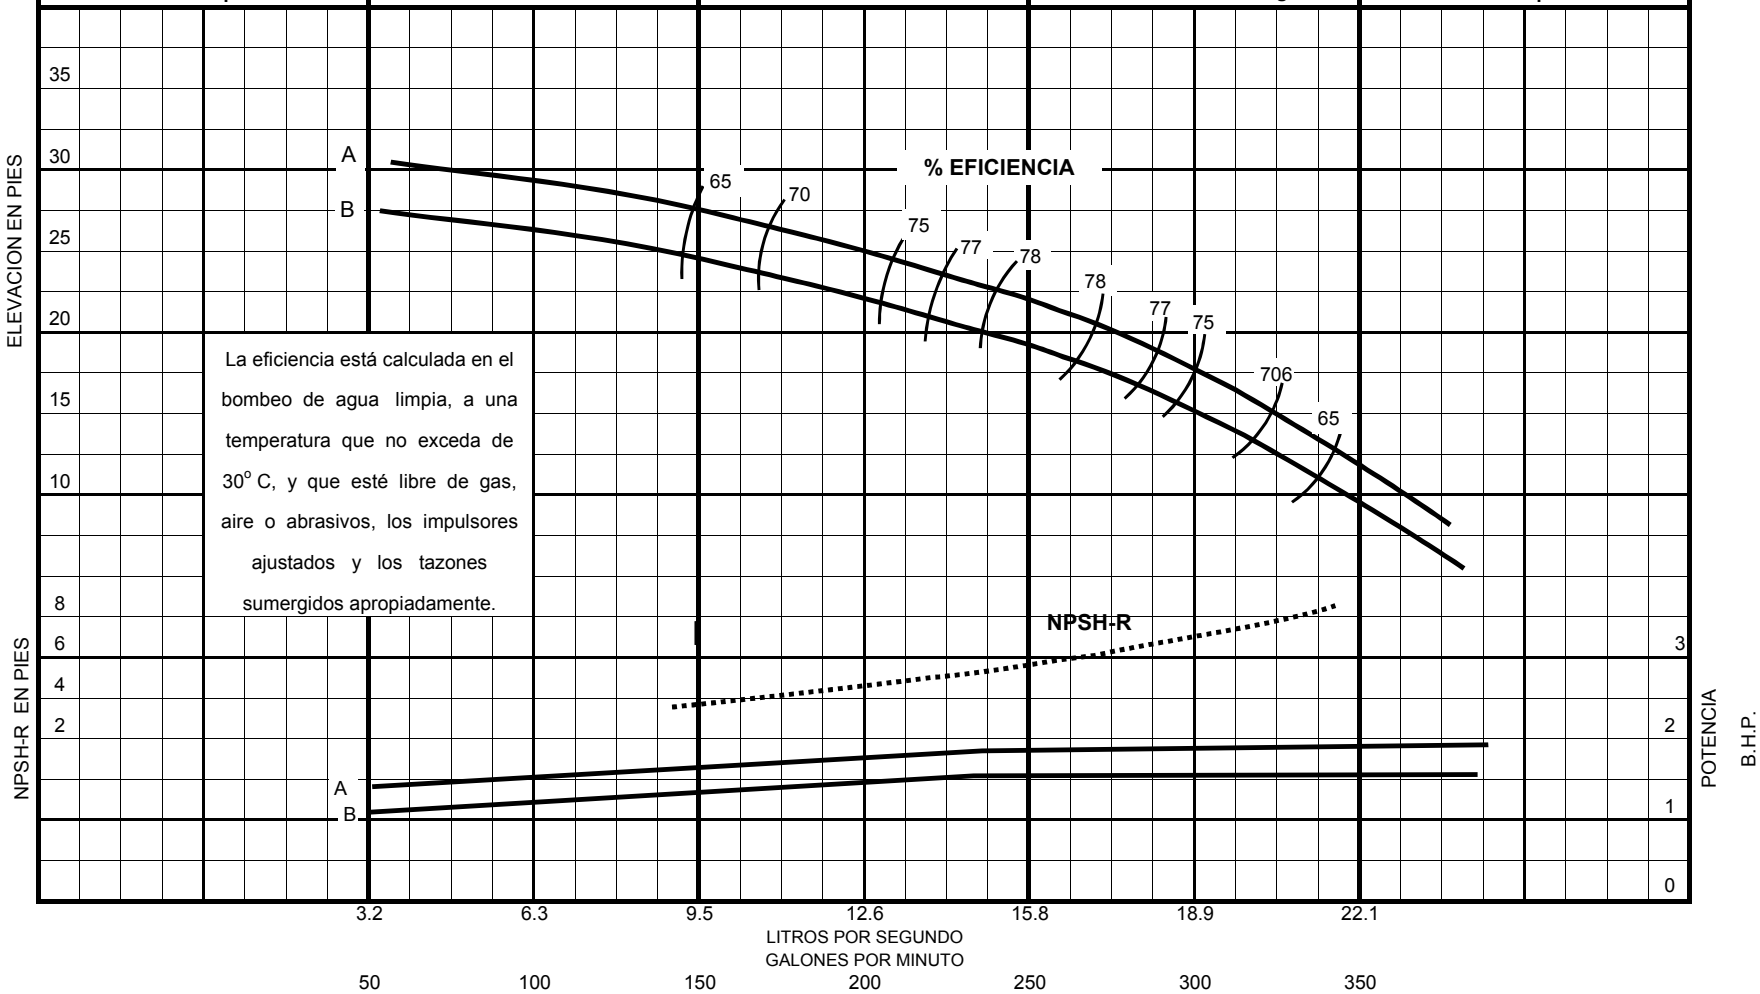

La eficiencia está calculada en el bombeo de agua limpia, a una temperatura que no exceda de 30° C, y que esté libre de gas, aire o abrasivos, los impulsores ajustados y los tazones sumergidos apropiadamente.